

# BS CLASSIC

# BS STRONG

## Solid colour round studded tiles


Piastrelle monocolori con rilievi a bolli  
 Dalles en teinte unie avec relief à pastille ronde  
 Einfarbige Fliesen mit Hohlkehrl-Rundnoppfen  
 Baldosas monocolor con relieve de círculos con perfil redondeado

## The numbers in bold type indicate the price category.

*I numeri in grassetto indicano la categoria di prezzo.*  
*Les numéros en gras indiquent la catégorie de prix.*  
*Die fett gedruckten Zahlen geben die Preiskategorien an.*  
*Los números en negrita indican la categoría de precio.*

## BS classic

2,7 mm  
 3,7 kg/m<sup>2</sup>




T 500 × 500 mm



Classification UPEC U<sub>4</sub> P<sub>3</sub> E<sub>2/3</sub> C<sub>+</sub>  
 \* Classified C<sub>+</sub> if greasy substances are not used

## BS strong • Standard: N004, G847, G805, G804, G820, B207, R922


4,0 mm  
 5,4 kg/m<sup>2</sup>




T 1000 × 1000 mm




Classification UPEC U<sub>4</sub> P<sub>3</sub> E<sub>2/3</sub> C<sub>+</sub>  
 \* Classified C<sub>+</sub> if greasy substances are not used

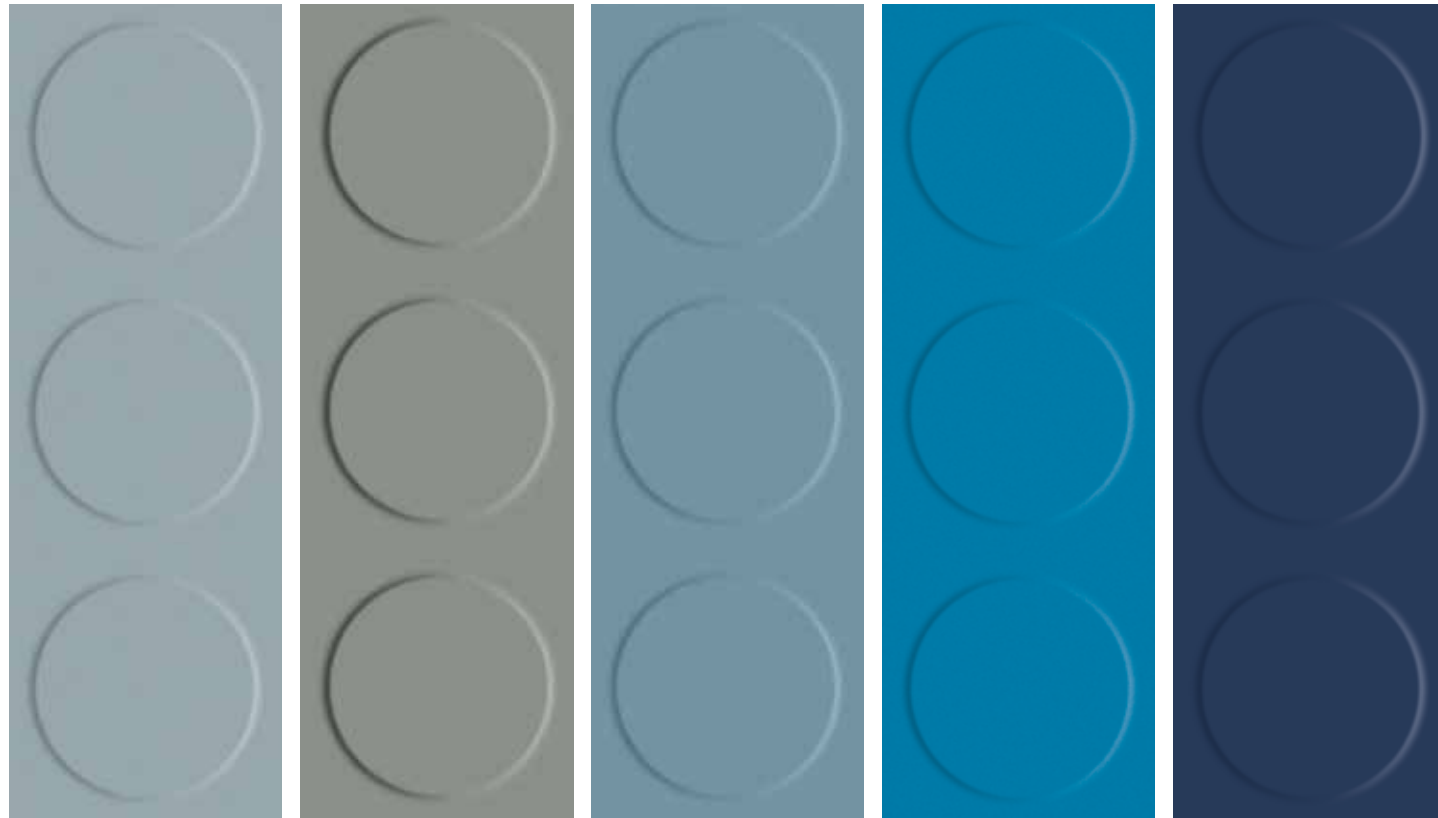


G 814 Titanium **2** G 815 Stone **2** B 212 Sky **3** B 218 Lagoon **3** B 207 Jeans • **2**

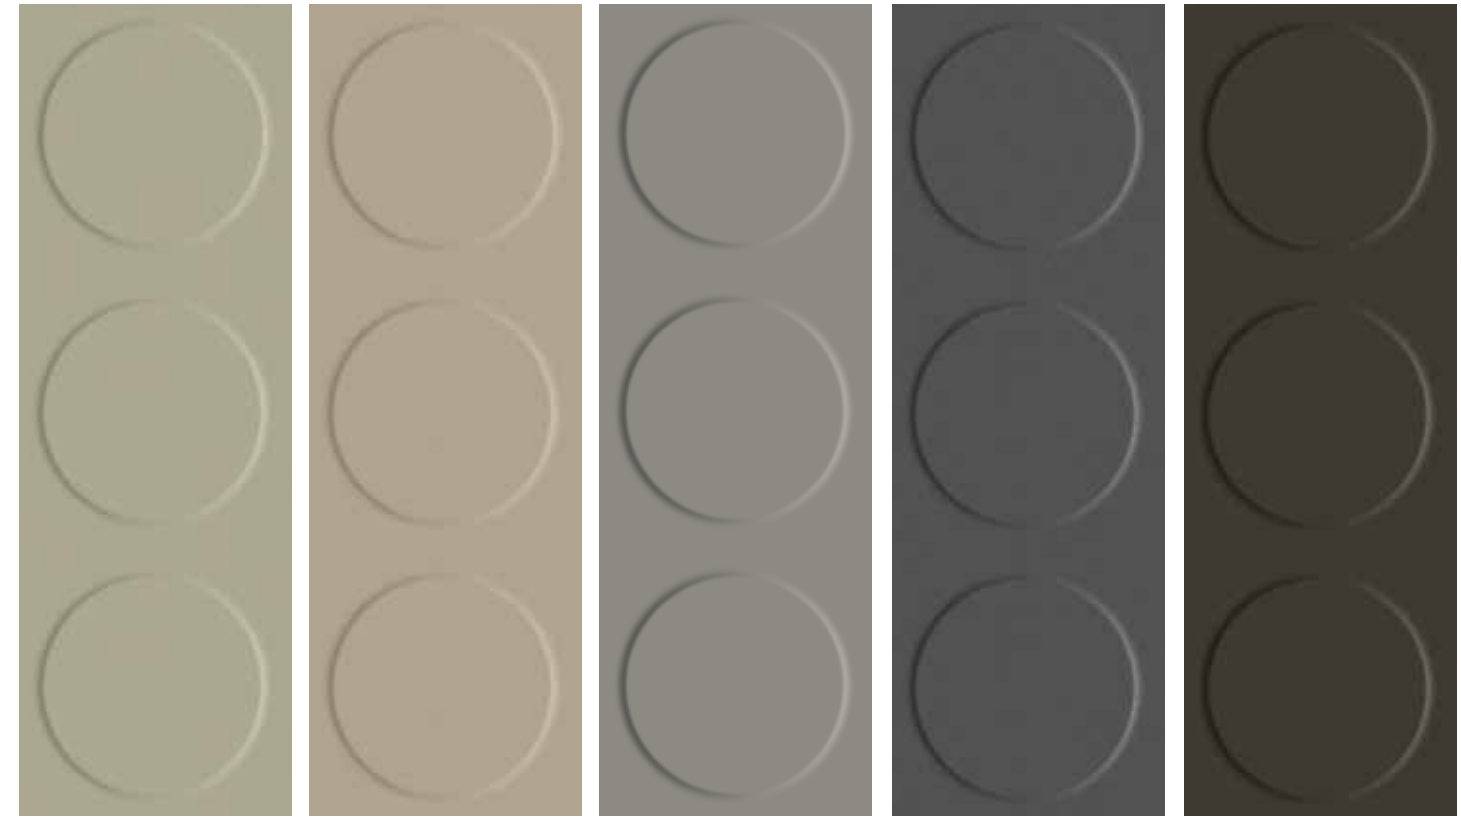

G 816 Glacier **2** G 810 Canvas **2** G 811 Silver **2** G 813 Falcon **2** M 123 Brown **2**

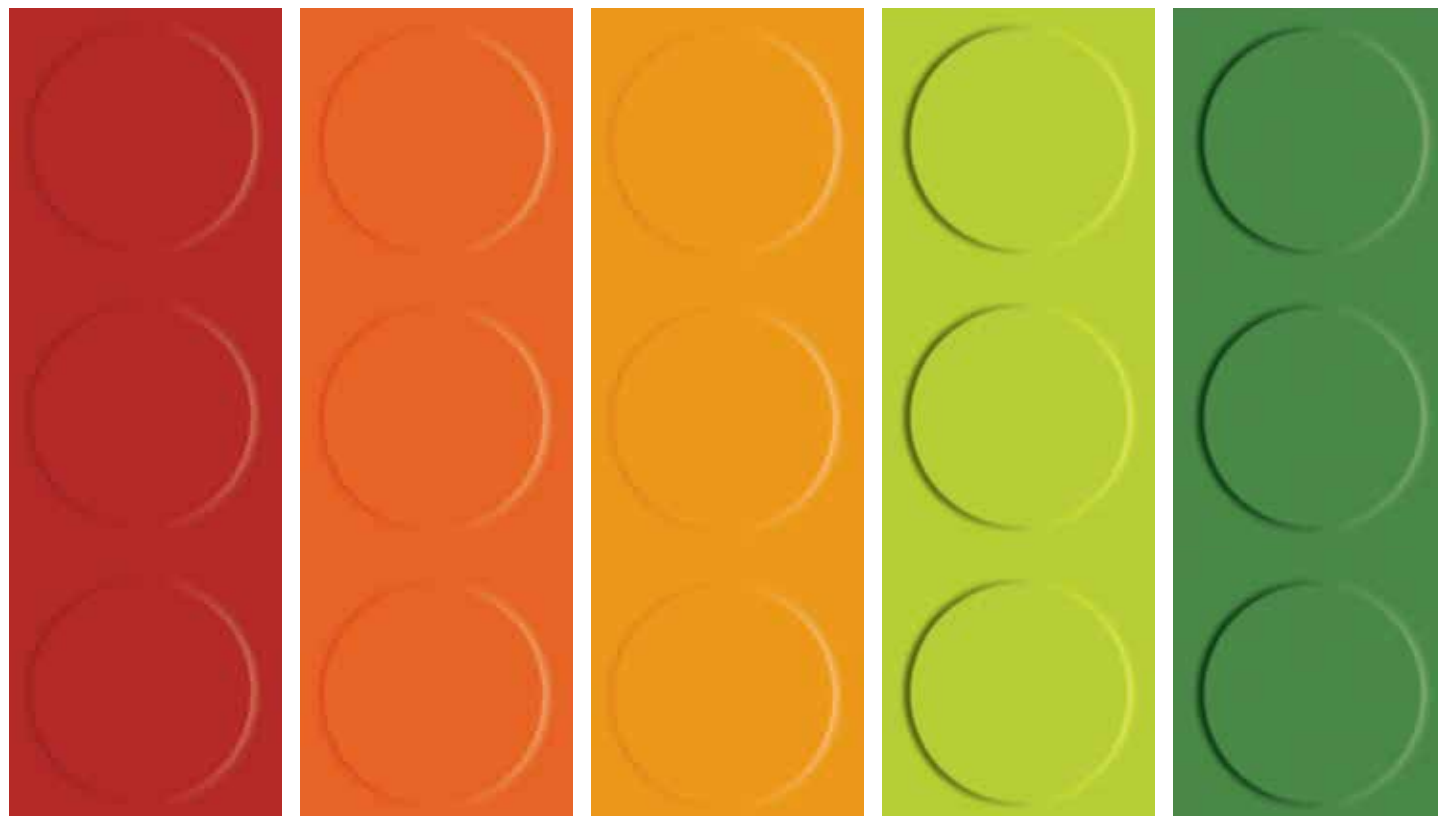

R 922 Love • **3** Y 510 Orange **3** Y 507 Helios **3** V 755 Lime **3** V 713 Meadow **3**

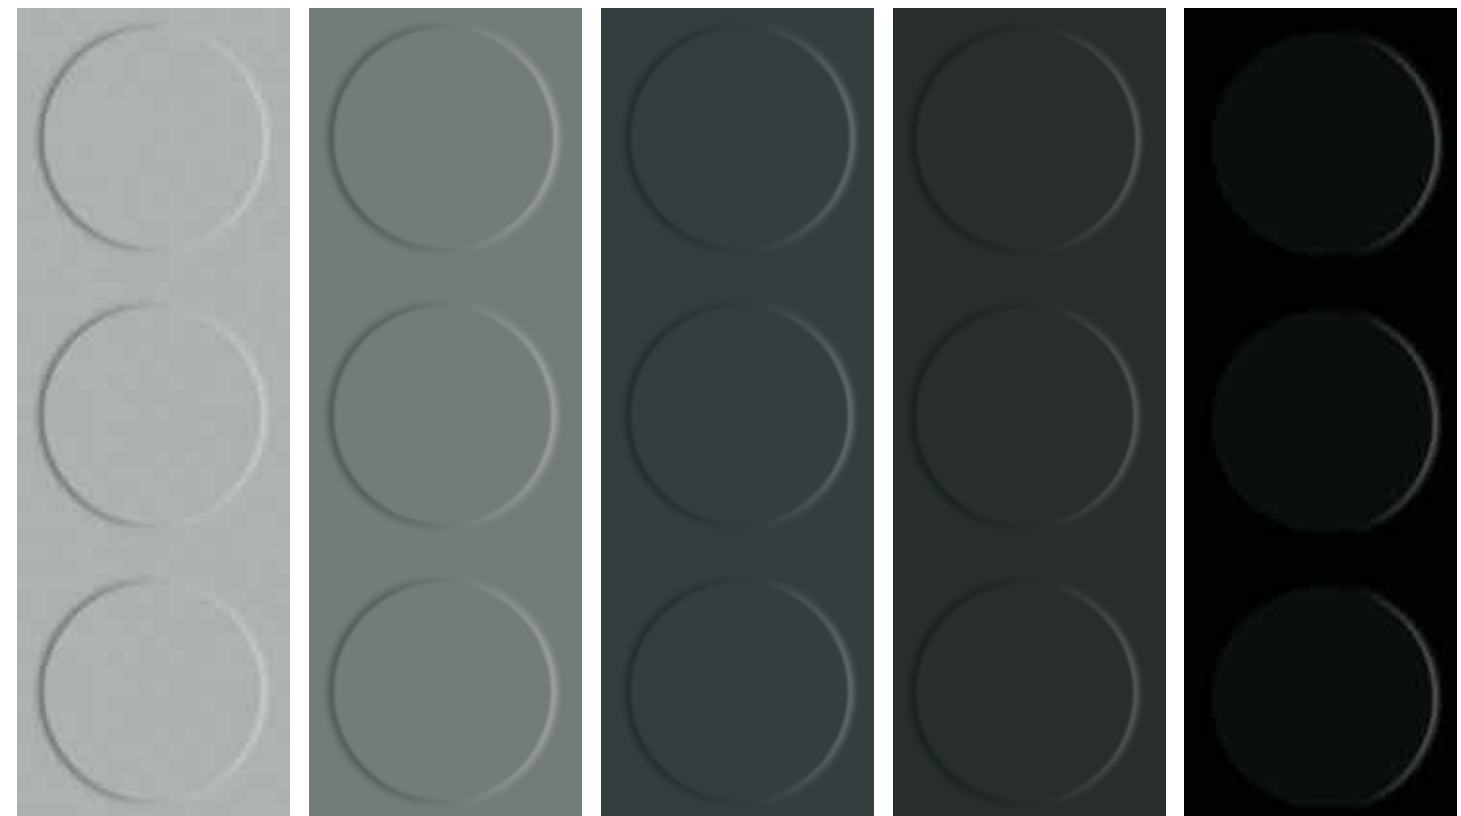

G 820 Pearl • **2** G 804 Metal • **2** G 805 Eiffel • **2** G 847 Slate • **2** N 004 Carbon • **1**

**BS CLASSIC 2,7 mm**

Eigenschaften EN 12199	Prüfnorm	Einheit	Anforderungen	Durchschnittswerte aus der Produktion
Härte	ISO 48-4 (ISO 7619)	shore A	≥ 70	90
Resteindruck	EN/ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,20	0,08
Abriebfestigkeit	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm <sup>3</sup>	≤ 250	160
Maßbeständigkeit	EN/ISO 23999 (EN 434)	%	± 0,40 max	± 0,30
Biegsamkeit	EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm (EN 435)	-	keine Rissbildung	Erfüllt
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02 Met. 3	Stufe	≥ 6 blaue Skala ≥ 3 grau Skala	Erfüllt
Zigaretteglutbeständigkeit	EN 1399	Bewertung	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	Erfüllt
Weiterreißwiderstand	ISO 34-1 Met. B, procedure A	N/mm	≥ 20	Erfüllt
<b>Eigenschaften EN 14041</b>				
Feuerverhalten	EN 13501-1	Klasse	-	Bfl – s1
Rutschhemmung	EN 13893	Klasse	≥ 0,30 (DS)	Erfüllt
<b>Andere Eigenschaften</b>				
Toxizität der Brandgase	DIN 53436 at 350°C	-	-	nicht giftig
Chemikalieneinwirkung	EN/ISO 26987 (EN 423)	-	-	resistant *
Rutschhemmung	DIN 51130	°	BGR 181	R9
Wärmewiderstand und Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W W/mK	-	0,014 0,20
Elektrischer Widerstand	EN 1081 Met. A	ohm	-	> 10 <sup>10</sup>
Elektrostatische Aufladung	EN 1815	kV	-	≤ 2 (antistatisch)
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10140-3	dB	-	Bis zu 8
Stuhlrollenversuch	EN/ISO 4918 (EN 425)	-	-	Geeignet für WV-Rollen

\* Je nach Konzentration und Kontaktzeit fragen Sie bitte nach einem bestimmten Wirkstoff.



CE EN 14041 DoP\_004



2,7 mm



3,7 kg/m<sup>2</sup>



50 x 50 cm

**Einstufung EN ISO 10874 (EN 685):**



The data declared by the manufacturer shall be taken as average: single values change amongst batches and colours.  
Artigo reserves the right to change product characteristics at any time. Rev. 1/21

**BS STRONG 4,0 mm**

Eigenschaften EN 12199	Prüfnorm	Einheit	Anforderungen	Durchschnittswerte aus der Produktion
Härte	ISO 48-4 (ISO 7619)	shore A	≥ 70	90
Resteindruck	EN/ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,25	0,12
Abriebfestigkeit	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm <sup>3</sup>	≤ 250	160
Maßbeständigkeit	EN/ISO 23999 (EN 434)	%	± 0,40 max	± 0,30
Biegsamkeit	EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm (EN 435)	-	keine Rissbildung	Erfüllt
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02 Met. 3	Stufe	≥ 6 blaue Skala ≥ 3 grau Skala	Erfüllt
Zigaretteglutbeständigkeit	EN 1399	Bewertung	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	Erfüllt
Weiterreißwiderstand	ISO 34-1 Met. B, procedure A	N/mm	≥ 20	Erfüllt
<b>Characteristics EN 14041</b>				
Fire behaviour	EN 13501-1	Klasse	-	Bfl – s1
Slip resistance	EN 13893	Klasse	≥ 0,30 (DS)	Erfüllt
<b>Andere Eigenschaften</b>				
Toxizität der Brandgase	DIN 53436 at 350°C	-	-	nicht giftig
Chemikalieneinwirkung	EN/ISO 26987 (EN 423)	-	-	resistant *
Rutschhemmung	DIN 51130	°	BGR 181	R9
Wärmewiderstand und Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W W/mK	-	0,020 0,20
Elektrischer Widerstand	EN 1081 Met. A	ohm	-	> 10 <sup>10</sup>
Elektrostatische Aufladung	EN 1815	kV	-	≤ 2 (antistatisch)
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10140-3	dB	-	Bis zu 10
Stuhlrollenversuch	EN/ISO 4918 (EN 425)	-	-	Geeignet für WV-Rollen

\* Je nach Konzentration und Kontaktzeit fragen Sie bitte nach einem bestimmten Wirkstoff.



CE EN 14041 DoP\_004



4,0 mm



5,4 kg/m<sup>2</sup>



100 x 100 cm

**Einstufung EN ISO 10874 (EN 685):**



The data declared by the manufacturer shall be taken as average: single values change amongst batches and colours. Artigo reserves the right to change product characteristics at any time. Rev. 1/21