





# Allover Plus

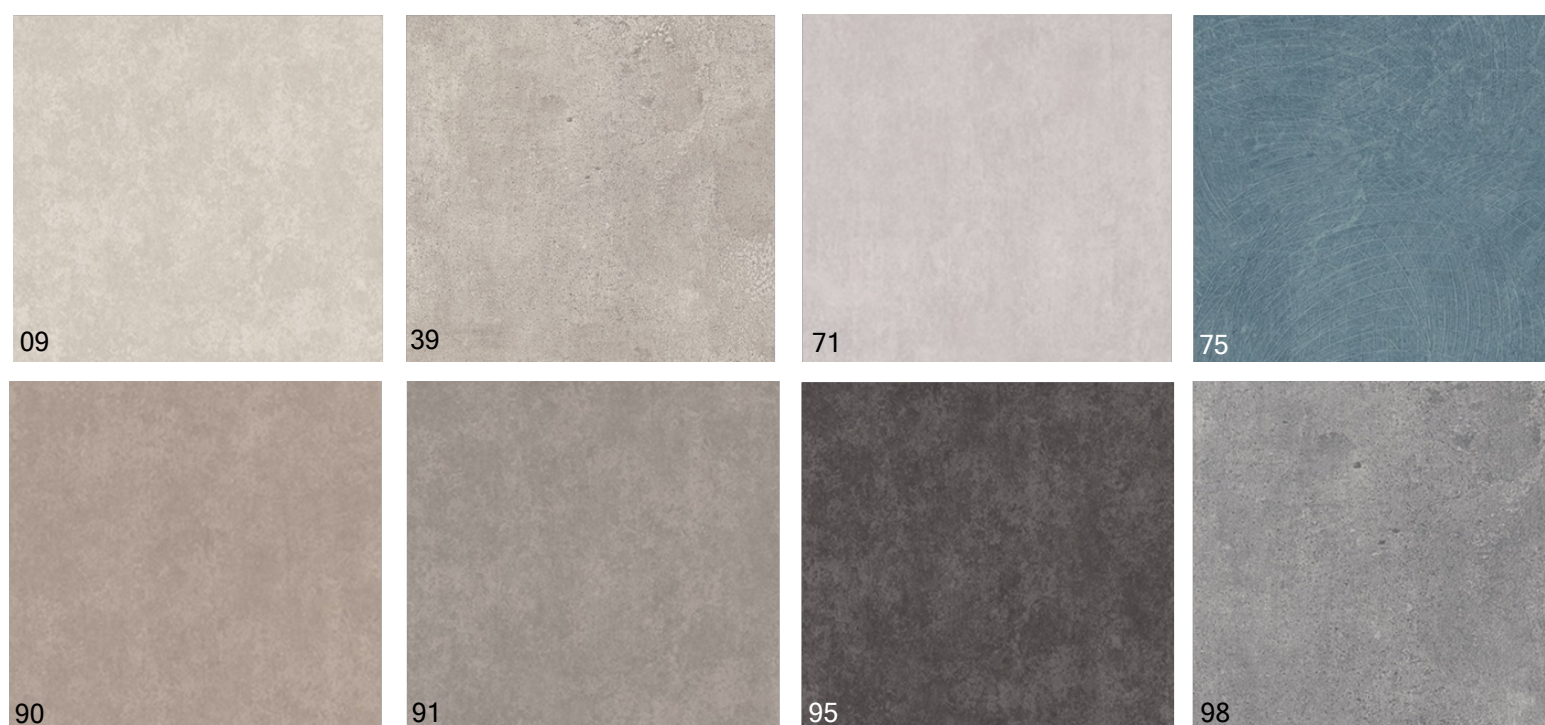

## Information Produit - Produkt Daten

Classe d'usage - Eignungsklasse	
Epaisseur totale - Gesamtdicke	2,75 mm
Couche d'usure - Nutzschicht	0,35 mm
Traitement couche d'usure - Schutz vor Schmutz	HyperGuard+
Poids total/m <sup>2</sup> - Gewicht/m <sup>2</sup>	1830 g/m <sup>2</sup>
Largeur - Breite	2 - 4 m
Poids standard des rouleaux - Standard-Rollengewicht	ca. 92 - 184 kg
Longueur standard - Standardlänge	ca. 25 m

## Information technique - Technische Daten

Glissance - Rutschfest	DS
Résistance au glissement - Rutschhemmung	R10
Classement feu - Brandverhalten	Bfl-S1 (glue-down installation)
Chauffage par le sol - Bodenheizung	Suitable ≤ 27°C
Conductivité thermique - Wärmeleitfähigkeit	0,08 W/(m.K) Suitable for underfloor heating
Résistance aux produits chimiques - Chemikalienbeständigkeit	Très bon   Sehr gut
Garantie ans - Garantie Jahre	5 ans - 5 Jahre

