



altro.com

Designed for possibilities.  
Made for people.

# Altro Reliance 25






altro

# Altro Reliance 25


Lagerware: gelbe Schrift  
Bestellware: weisse Schrift

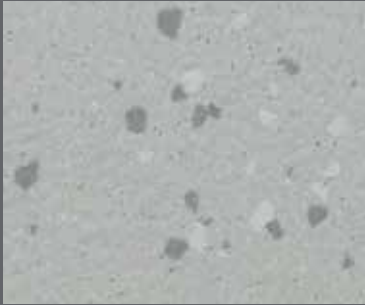


Streetlight | D2505  
WR287 / A1M79 / LRV 45



Temple | D2509  
WR261 / A1M81 / LRV 27

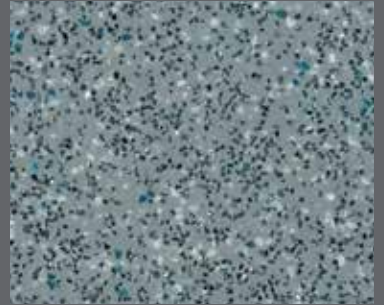

Fog | D25153  
WR81 / A1M81 / LRV 27

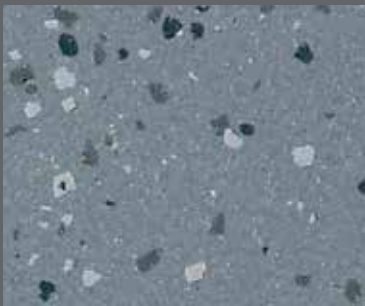

Rock | D2504  
WR84 / A1M84 / LRV 23



Pavement | D2507  
WR83 / A1M83 / LRV 14



Runway | D2506  
WR72 / A1M72 / LRV 9



Midnight | D25421  
WR72 / A1M72 / LRV 11




Storm | D25903  
WR82 / A1M82 / LRV 16




Twilight | D25910  
WR39 / A1M34 / LRV 8



Stream | D2518  
WR288 / A1M71 / LRV 22

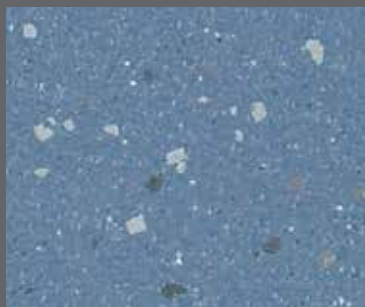

Fountain | D2502  
WR306 / A1M71 / LRV 22

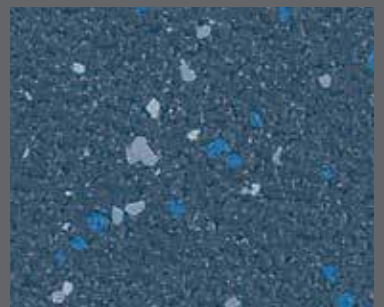

Pool | D2503  
WR307 / A1M73 / LRV 10


Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value  
Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad  
Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz  
Codes: WR = cordons de soudure, A1M = mastic, LRV = IRL : Indice de Réflexion Lumineuse



Ice Rink | D2514  
WR291 / A1M01 / LRV 70



Arena | D2510  
WR297 / A1M20 / LRV 41

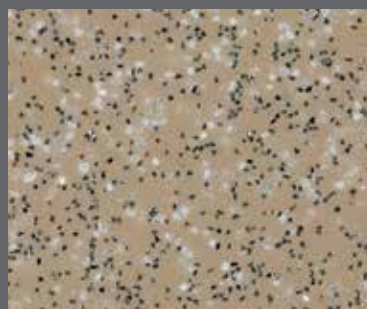


Biscuit | D25904  
WR146 / A1M20 / LRV 30




Statue | D2513  
WR304 / A1M12 / LRV 62




Bone | D25215  
WR20 / A1M20 / LRV 37

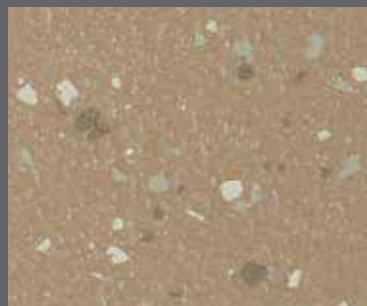

Plaza | D2512  
WR27 / A1M27 / LRV 32

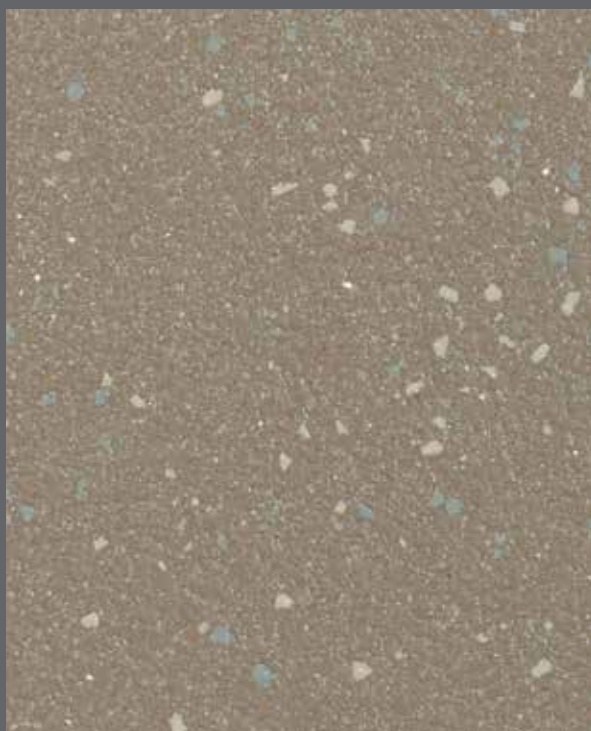

Monument | D2508  
WR305 / A1M239 / LRV 23

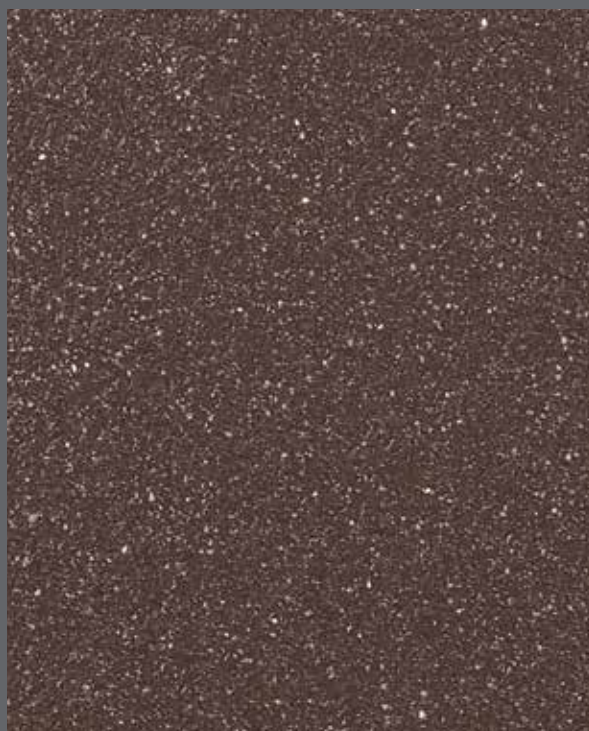


Gallery | D2511  
WR62 / A1M62 / LRV 10

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.


Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493: 2008.

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.


Les valeurs de l'indice de Réflexion Lumineuse sont mesurées conformément au BS 8493 :2008.

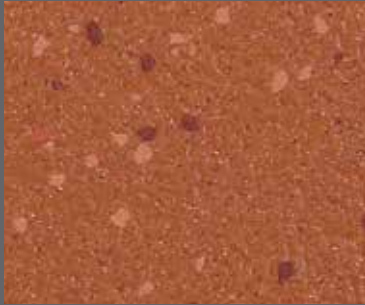


Signal | D2516  
WR300 / A1M42 / LRV 13

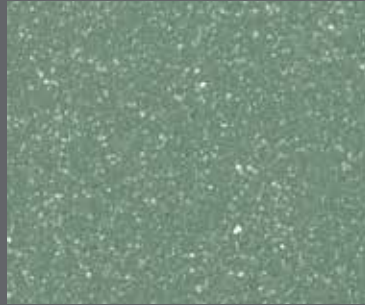


Roof Garden | D2500  
WR262 / A1M154 / LRV 23

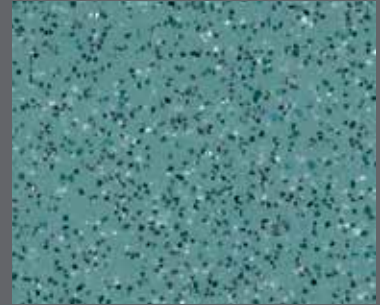

Skyline | D25332  
WR52 / A1M52 / LRV 25

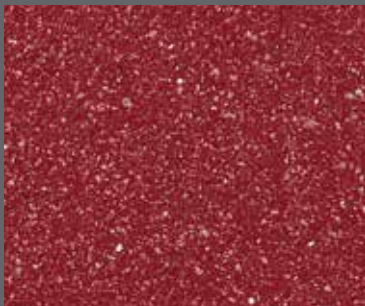

Forge | D2515  
WR248 / A1M238 / LRV 9

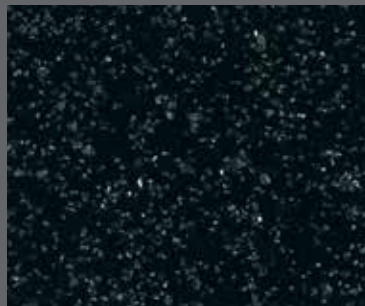

Jet | D2501  
WR100 / A1M100 / LRV 6



Vault | D2517  
WR277 / A1M100 / LRV 5



Rust | D25907  
WR150 / A1M238 / LRV 10

Exact material match with samples cannot be guaranteed.  
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.  
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.  
Les échantillons ne peuvent garantir le coloris exact.





















## Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Type d'applications

Corridors subject to foot and wheeled traffic including hospital streets.  
Laboratories (secondary, tertiary school labs / industrial). Clinical areas in hospitals.  
Atria / receptions in large public buildings.  
Flure oder klinische Bereiche, die zu Fuß begangen oder durch Rollen mechanisch belastet werden. Labore in Schulen. Essbereiche.

Pasillos donde haya mucho tránsito de personal rodado como por ejemplo en hospitales.  
Laboratorios de institutos y escuelas superiores / industriales. Áreas clínicas en hospitales.  
Pacios interiores / recepciones de edificios públicos de gran tamaño.  
Zones de prédilection: couloirs exposés à un trafic piéton et de chariots, y compris les couloirs d'hôpitaux. Laboratoires (industriels / d'écoles secondaires et tertiaires).  
Unités de soin dans les hôpitaux. Entrée / réception de grands bâtiments publics.

## Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Réaction au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8kW/m <sup>2</sup> Pass / Bestanden / Conforme / Conforme B <sub>f</sub> -s1
	Slip resistance	Rutschhemmung/ -sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Résistance à la glissance	EN 13893 PTV EN 13845 Annex C DIN 51130	DS ≥ 40 ESf R10
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation acoustique	EN ISO 140-8	ca. 7 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Revêtement de sol de sécurité
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2.5 mm
	Wear layer	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Couche d'usure	EN ISO 24340	2.5 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	3.2 kg/m <sup>2</sup>
	Indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Classification for use	Nutzungs-kategorie	Áreas de uso	Classe d'usage	EN ISO 10874	34, 43
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité à la lumière	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhllötleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	EN 425	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50000 Umdrehungen ≤ 10% / 50 000 cycles
	Chemical resistance	Chemikalien- /Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bonne
	Under floor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / Compatible
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Caraterísticas eléctricas	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV Antistatic / ≤ 2 kV Antistatisch ≤ 2 kV Antiestáticas / ≤ 2 kV Antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emissiones de COV	Emissions de COV	CDPH 1350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme



16 | Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City,  
Hertfordshire, SG6 1NW, UK | EN 13845 |  
DoP-No. 1023 | Reaction to fire Bfl-s1 |  
Slip Resistance: DS | EN 14041:2008 | 0120  
Resilient floor covering to be used within a building



\*Information sur le niveau d'émission  
de substances volatiles dans l'air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par  
inhalation, sur une échelle de classe  
allant de A+ (très faibles émissions)  
à C (fortes émissions).



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

## Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad / Développement durable



†A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at [www.thegreenguide.org.uk](http://www.thegreenguide.org.uk)

## Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at [www.altro.com](http://www.altro.com)

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter [www.altro.com](http://www.altro.com)

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com)  
Veillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. L'information technique sur la pose et le traitement des taches est également disponible sur notre site internet [www.altro.fr](http://www.altro.fr)

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Reliance and Altro Easyclean technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom  +44 (0) 1462 707 700  [enquiries@altro.com](mailto:enquiries@altro.com)

Spain  +34 91 549 5230  [suelos@altroscandess.com](mailto:suelos@altroscandess.com)

Australia  +61 3 9764 5666  [info@asf.com.au](mailto:info@asf.com.au)

France  +33 1 57 32 92 30  [france@altro.com](mailto:france@altro.com)