



**altro
debolon**

www.altrodebolon.de

**Designed for possibilities.
Made for people.**

Altro WhiteRock





altro debolon

Altro Whiterock Chameleon™

Hochwertige, brillante Farben für einen starken Auftritt.




Taxi Cab
6636 LRV 51



Key Lime
6635 LRV 50



Ice Queen
6629V LRV 36



Eau De Chic
6605V LRV 51




Hawaiian Palm
6638 LRV 22



Ocean Deep
6637 LRV 6



Night Fall
6622V LRV 15




Slip Stream
6611V LRV 36



Juicy Lucy
6620V LRV 20



Moulin Rouge
6618V LRV 12




Feng Shui
6617V LRV 9



Shocking Pink
6616V LRV 15




Sheer Glass
6609V LRV 40



Distant Thunder
6634 LRV 18



Liquorice
6612V LRV 5



Pure Innocence
6601V LRV 92

Order-Nr.

W160

W161

Abmessungen

2500 x 1220 mm

3000 x 1220 mm


Beispiel

Liquorice: **W160** / 6612V


Liquorice: **W161** / 6612V

Altro Whiterock Satins™


Geschmackvolle, feine Satintöne, von entspannend bis anregend.




Linen
41 LRV 83




Ice
44 LRV 80




Clarity
207 LRV 64




Malva
57 LRV 68




Cesco
53 LRV 71




Echo
208 LRV 43



Flint
201 LRV 32



Viola
214 LRV 13




Dakota
209 LRV 6




Urban
210 LRV 28




Ozone
211 LRV 10



Zandra
217 LRV 24




Mint
203 LRV 62




Vibrance
213 LRV 22

LRV = Lichtreflektionswert



Citron
56 LRV 80



Daybreak
222 LRV 69




Glow
215 LRV 50



Scarlett
221 LRV 13




Oyster
32 LRV 70




Fawn
206 LRV 41




Fenland
219 LRV 13




Sorbet
216 LRV 59



Seafoam
43 LRV 81




Promenade
212 LRV 32



Olea
218 LRV 28



Bergamot
220 LRV 26



Orchard
223 LRV 50

Order-Nr.

W136

W137

Abmessungen

2500 x 1220 mm

3000 x 1220 mm

Beispiel

Citron: **W136** / 56

Citron: **W137** / 56

Altro Whiterock White™

Klassisches Weiß für ein klares, zeitloses Design.



Unten: abgebildet mit zweiteiligem Fugenprofil A831/25 (2,5 m) oder A831/30 (3 m)



Order-Nr.	Abmessungen
W103	2500 x 1220 mm
W104	3000 x 1220 mm

Altro Whiterock Digiclad™

Wir drucken Ihre individuellen Designs für maßgeschneiderte Lösungen.




**Altro Whiterock
Two-part joint strip
(Zweiteilige Fugenprofile)**



**Altro Whiterock
Welded joint
(Schweißnähte)**



**Altro Whiterock
Flexible joint trim
(Flexible Fugenleiste)**

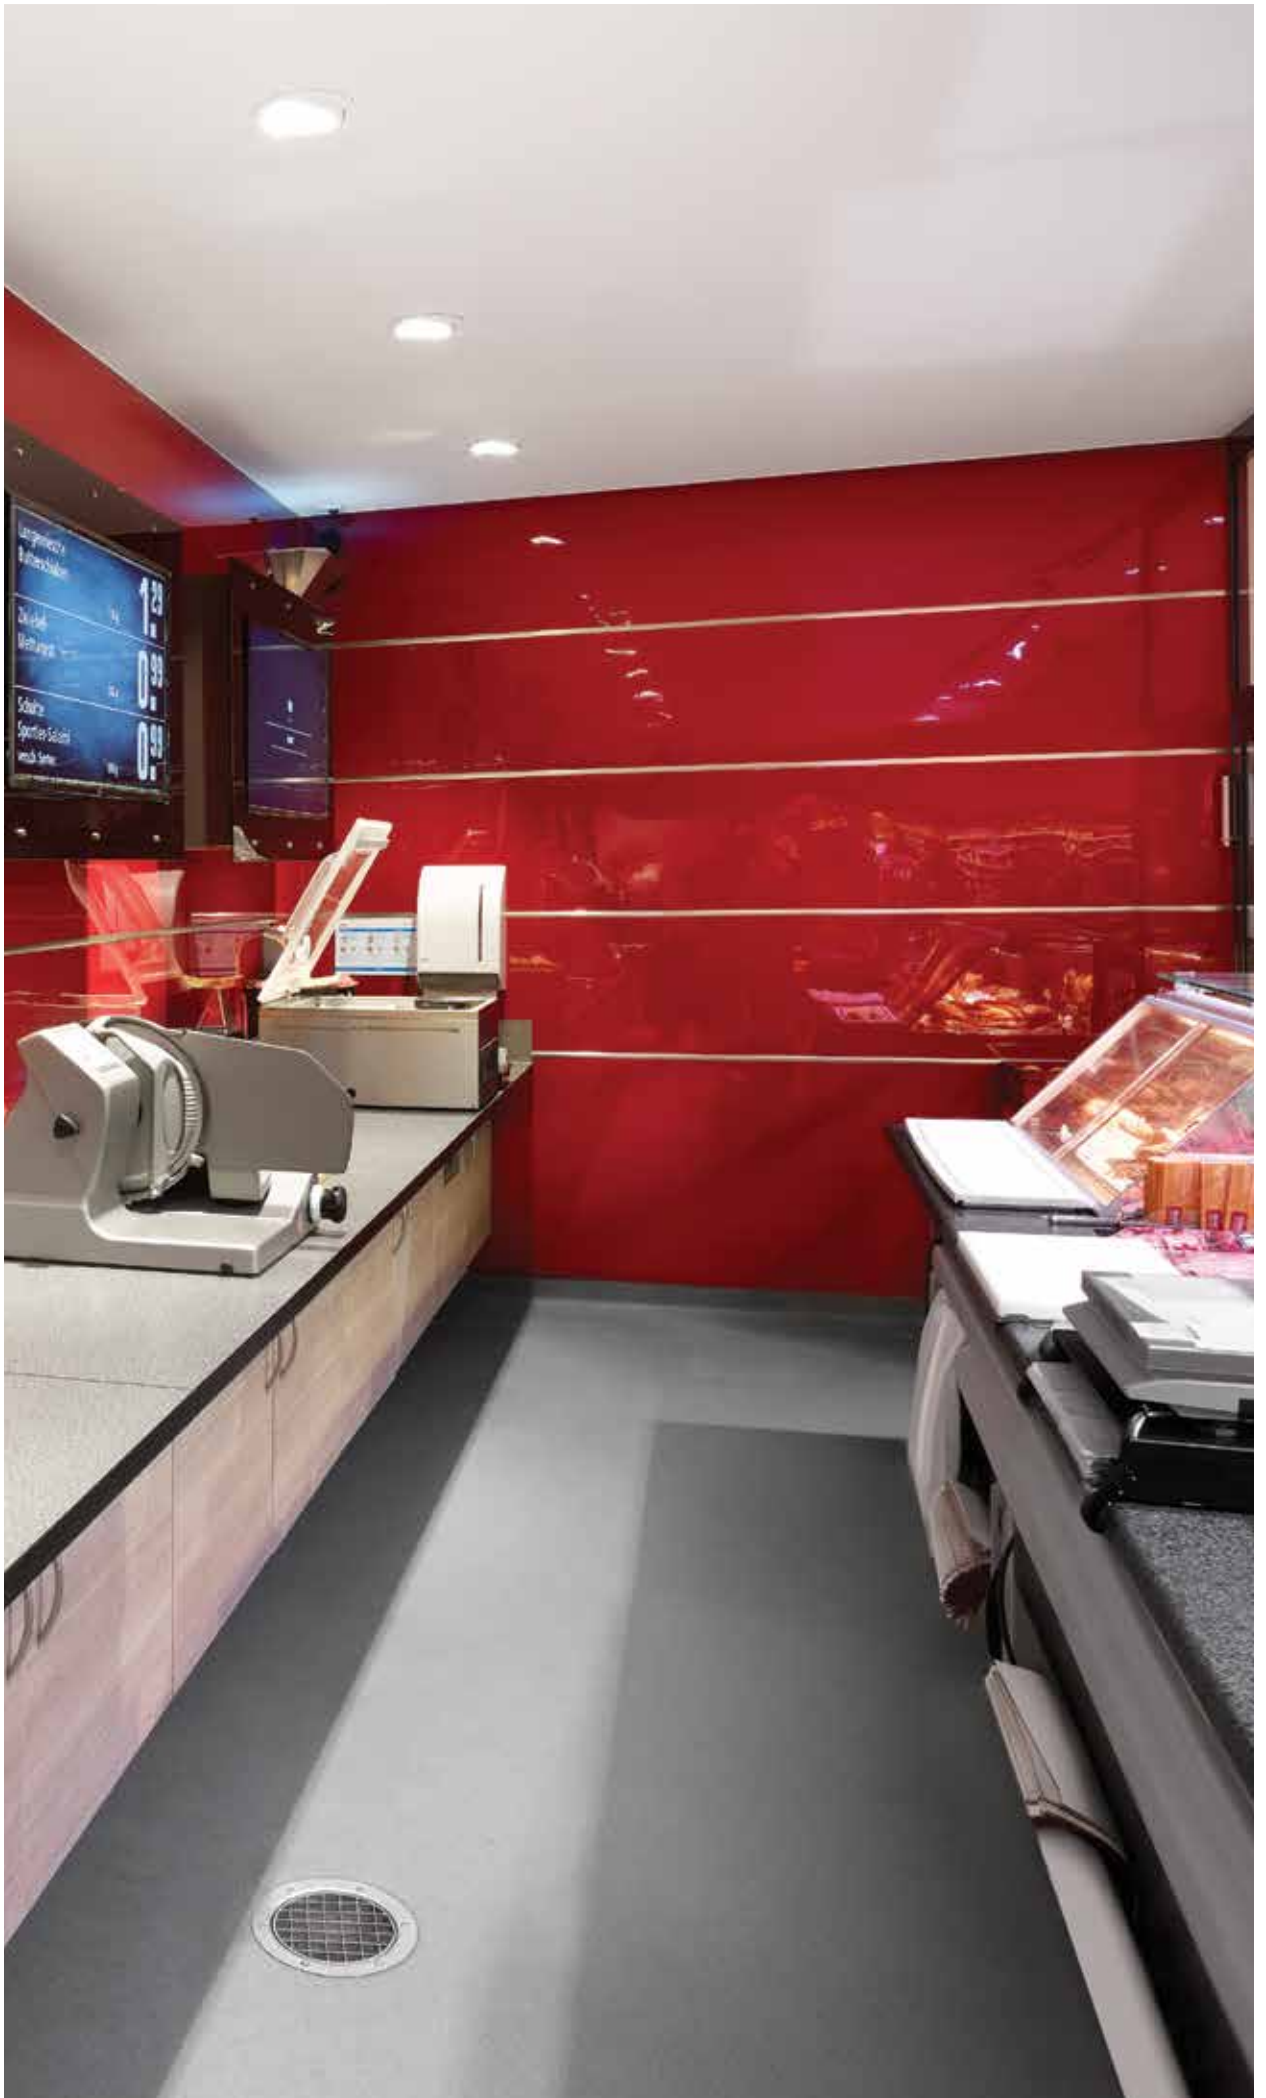

Altro Whiterock Chameleon™

Gesamtdicke	Dichte (g/cm³)	Stoßfestigkeit (KJ/m²)	Zugfestigkeit (MPa)	Shore-Härte (D)	Ausdehnungskoeffizient @ 20 °C nach 1 Stunde Lagerung bei 90 °C (10⁴/ K)	Brandverhalten
	ISO 1183	Charpy ISO 179	ISO 527	ISO 868	DIN 53752	EN 13501-1 BS 476 pt 6 BS 476 pt 7
2,5 mm	1,38 - 1,42	>9	48	85	7x10 ⁻⁵	B s3 d0 Klasse 0 Klasse 1

CE Altro Ltd, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK
EN 15102:2007+A1:2011 | Dop-No.W1006 | Reaction to fire: B s3 d0
Wandverkleidung zur Verwendung in Innenräumen

Altro Whiterock Satins™

Gesamtdicke	Dichte (g/cm³)	Stoßfestigkeit (KJ/m²)	Zugfestigkeit (MPa)	Shore-Härte (D)	Ausdehnungskoeffizient @ 20 °C nach 1 Stunde Lagerung bei 90 °C (10⁴/ K)	Brandverhalten
	ISO 1183	Charpy ISO 179	ISO 527	ISO 868	DIN 53752	EN 13501-1 BS 476 pt 6 BS 476 pt 7
2,5 mm	1,39	>9	48	79	7x10 ⁻⁵	B s3 d0 Klasse 0 Klasse 1

CE Altro Ltd, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK
EN 15102:2007+A1:2011 | Dop-No.W1001 | Reaction to fire: B s3 d0
Wandverkleidung zur Verwendung in Innenräumen

Altro Whiterock White™

Gesamtdicke	Dichte (g/cm³)	Stoßfestigkeit (KJ/m²)	Zugfestigkeit (MPa)	Shore-Härte (D)	Ausdehnungskoeffizient @ 20 °C nach 1 Stunde Lagerung bei 90 °C (10⁴/ K)	Brandverhalten
	ISO 1183	Charpy ISO 179	ISO 527	ISO 868	DIN 53752	EN 13501-1 BS 476 pt 6 BS 476 pt 7
2,5 mm	1,39	>9	48	79	7x10 ⁻⁵	B s3 d0 Klasse 0 Klasse 1

CE Altro Ltd, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK
EN 15102:2007+A1:2011 | Dop-No.W1001 | Reaction to fire: B s3 d0
Wandverkleidung zur Verwendung in Innenräumen



! Verlegung und Pflege

Die Installation von Altro Whiterock Chameleon, Altro Whiterock Satins und Altro Whiterock White sollte nur unter der Berücksichtigung der Verlegeanleitung sowie den lokalen Vorgaben erfolgen. Verweisen Sie auf die Reinigungs- und Pflegeanleitung. Erfolgt Verlegung und Pflege der Wandsysteme nicht gemäß Anleitung, kann die Leistung beeinträchtigt werden.

altro debolon, Altro Debolon, Designed for possibilities. Made for people. Altro Whiterock, Altro Whiterock Satins, Altro Whiterock Chameleon, Altro Whiterock Splashbacks, Altro Whiterock Digiclad, Altro Whiterock FlexiJoint sind eingetragene Marken von Altro Limited.

+49 (0) 340 6500 0

www.altrodebolon.de

anfrage@altrodebolon.de

Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

Abkürzungen: LRV = Lichtreflexionswert

Weitere technische Informationen finden Sie unter www.altrodebolon.de

Irrtum und Änderung vorbehalten.