

Relax Teppichplatten



70 beige



74 taupe



75 grau



76 anthrazit




77 schwarz



93 dunkelbraun



115 hellbraun

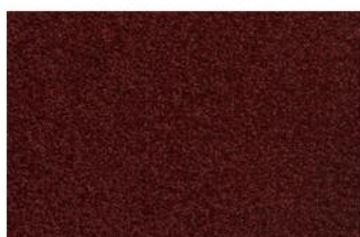

289 rot



410 blau

Technische Daten:

Qualität		: RELAX
Art der Herstellung		: getufteter Frisé-Velours
Teilung		: 1/10"
Noppenanzahl	ISO 1763	: $\pm 178.000 / m^2$
Faserzusammensetzung		: 100% Polyamid Nylon (Econyl)
Poleinsatzgewicht		: $1100 \text{ gr}/m^2 \pm 5\%$
Polhöhe	ISO 1766	: $5.5 \text{ mm} \pm 5\%$
Trägermaterial		: Polyamid/Polyestervlies
Rückenausstattung		: Polyflex mit Glasvlies
Gesamtdicke	ISO 1765	: $8.5 \text{ mm} \pm 5\%$
Gesamtgewicht		: $4800 \text{ gr}/m^2 \pm 7,5\%$
Fliesengrösse		: $50 \times 50 \text{ cm} (\pm 19.7'' \times 19.7'')$
Sondergrössen (auf Anfrage)		: möglich
Kartoninhalt		: 20 Stück = 5 m ²



LEISTUNG

Nutzungsklasse	EN 1307	: 33
Stuhlrollentest	EN 985	: bestanden
Abriebfestigkeit	EN 1963	: bestanden
Vettermantest	ISO TR 10361/EN 1471	: bestanden
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	: 0.07 m ² K/W
Dimensionsstabilität	EN 986	: bestanden

ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN

Begehtest	ISO 6356	: -2.0 kV
Horizontaler elektr. Widerstand	ISO 10965	: 7.9x10 ¹² Ω
Vertikaler elektr. Widerstand	ISO 10965	: 4.8x10 ¹¹ Ω
Elektrostatistisches Verhalten		: anti-statisch

BRANDKLASSE

Brandverhalten	EN ISO 11925-2	
	EN ISO 9239-1	: B _{fl} - s1

FARBECHTHEIT

Lichteinwirkung	ISO 105 B02	: 4-5
Scheuerfestigkeit trocken	ISO 105 X12	: 5.0
Scheuerfestigkeit nass	ISO 105 X12	: 5.0
Wasser	ISO 105 E01	: 4-5
Wasserflecken	EN 1307/EN 15115	: 5