



Systeme für Ihr Objekt

Wir sind Ihr kompetenter Partner für die professionelle Beschichtung von Oberflächen.

Wir vereinen Innovationskraft und Dynamik eines modernen Unternehmens mit der Flexibilität und Wertorientierung eines inhabergeführten Betriebes.

Wir entwickeln, forschen und produzieren mit unserem ganzen Know-How, um Oberflächen so dauerhaft wie möglich und ökologisch einwandfrei zu schützen, zu verschönern und zu veredeln.

Wir liefern nicht nur die Beschichtungsprodukte, sondern unterstützen als Komplettanbieter mit Erfahrung und technischer Versiertheit auch bei der Realisierung von Verfahrens- und Anwendungstechniken, sowie bei der Planung von maschinellen Veredelungsanlagen, um ein rundum perfektes Ergebnis zu erzielen.



Im Bereich des Denkmalschutzes stellen wir als kompetenter Partner des Handwerks auch individuelle Rezepturen her, um objektspezifischen Anforderungen an Inhaltsstoffen, Farbgestaltung und Haltbarkeit gerecht zu werden.

In unseren hauseigenen Laboren forschen versierte Chemiker und Anwendungstechniker und entwickeln unter Verwendung hochwertiger Rohstoffe, auf Basis natürlicher Öle und Wachse wie z.B. Saflor-Öl und Carnuba-Wachs, Produkte von außergewöhnlicher Ergiebigkeit mit besten Anwendungseigenschaften.

Einfach besser beschichten, für dauerhafte Natürlichkeit schöner Fußböden.

VORWORT

Leistungen, die dauerhaft überzeugen	Seite	2
Alle Informationen auf einen Blick	Seite	4

FUSSBODEN-BESCHICHTUNGEN

Kombinationsmöglichkeiten	Seite	5
Premium Hartwachsöl, Premium Hartwachsöl System	Seite	6
Grundieröl Extra Dünn	Seite	7
Ecoline Öl-Grundierung, Ecoline Hartwachsöl,	Seite	8
Ecoline Hartwachsöl 2.0, Zusatz Härter 2K	Seite	9
Ecoline MultiTop	Seite	10
Ecoline MultiTop Zusätze	Seite	11
Ecoline Holzkitt-Lösung, Ecoline Roll-Grundierung „Speed“	Seite	12
Ecoline Future 2K Premium Sport inkl. Härter	Seite	13
Grundreiniger	Seite	14
2K PU Elastic, 2K PU Zusätze	Seite	15

Reinigung und Pflege

Pflege für geölte Oberflächen	Seite	17
Pflege für lackierte Oberflächen und PVC/ Design Böden	Seite	18
Erstpflege, Instandhaltung und Renovierung	Seite	19
Alle Pflegeprodukte auf einen Blick	Seite	20
Verfahrensempfehlung	Seite	21

Außenholz-Beschichtung und Reinigung

Holz-Spezialöl, Zusatz Anti-Slip R10, Terrassenöl H ₂ O	Seite	22
Stirnkantenwachs, Holz-Entgrauer Power-Gel, Holz-Entgrauer, Grün-Ex	Seite	23

PRÜFZEUGNISSE UND ZULASSUNGEN	Seite	24
--------------------------------------	-------	----

REFERENZEN	Seite	25
-------------------	-------	----

FAQs	Seite	26
-------------	-------	----

IHR ANSPRECHPARTNER	Seite	27
----------------------------	-------	----

Alle Informationen auf einen Blick



Der SAICOS QR-Code *Produktanwendung anschaulich gemacht.*

Erfolgreich anwenden mit Hilfe des Smartphones:
Technische Merkblätter und Anwendungsvideos per QR-Code abrufbar.

Alles auf einen Blick

Nicht nur unser Doseninhalt wird ständig optimiert und mit unserem ganzen Know-How weiterentwickelt, sondern auch das Gesamtpaket SAICOS.

Dazu zählen auch die produktspezifischen Technischen Merkblätter und Anwendungsvideos, welche per QR-Code abrufbar sind, als auch leicht verständlich gestaltete Piktogramme auf unseren Etiketten. Diese geben Ihnen die gesuchten Informationen und ersparen Ihnen das Lesen langer Produktinformationen.



Anzahl der benötigten Aufträge



besonders pflegeleichte Oberfläche



rutschhemmend (R10)



Abschleifen/Abbeizen lackierter Hölzer



Luftzirkulation nach Auftrag


Schon auf den ersten Blick können Sie bei jedem Produkt die wichtigsten Produkteigenschaften, wie beispielhaft abgebildet Anzahl der Aufträge, Vorbehandlung der Oberflächen oder geprüfte Zulassungen, erkennen.

Nachhaltige Systemlösungen für Ihre Holzfußböden

Öl-Systeme Holzfußböden

Lack-Systeme für Holzfußböden

Beschichtung für Design-Beläge,
PVC und Linoleum Fußböden

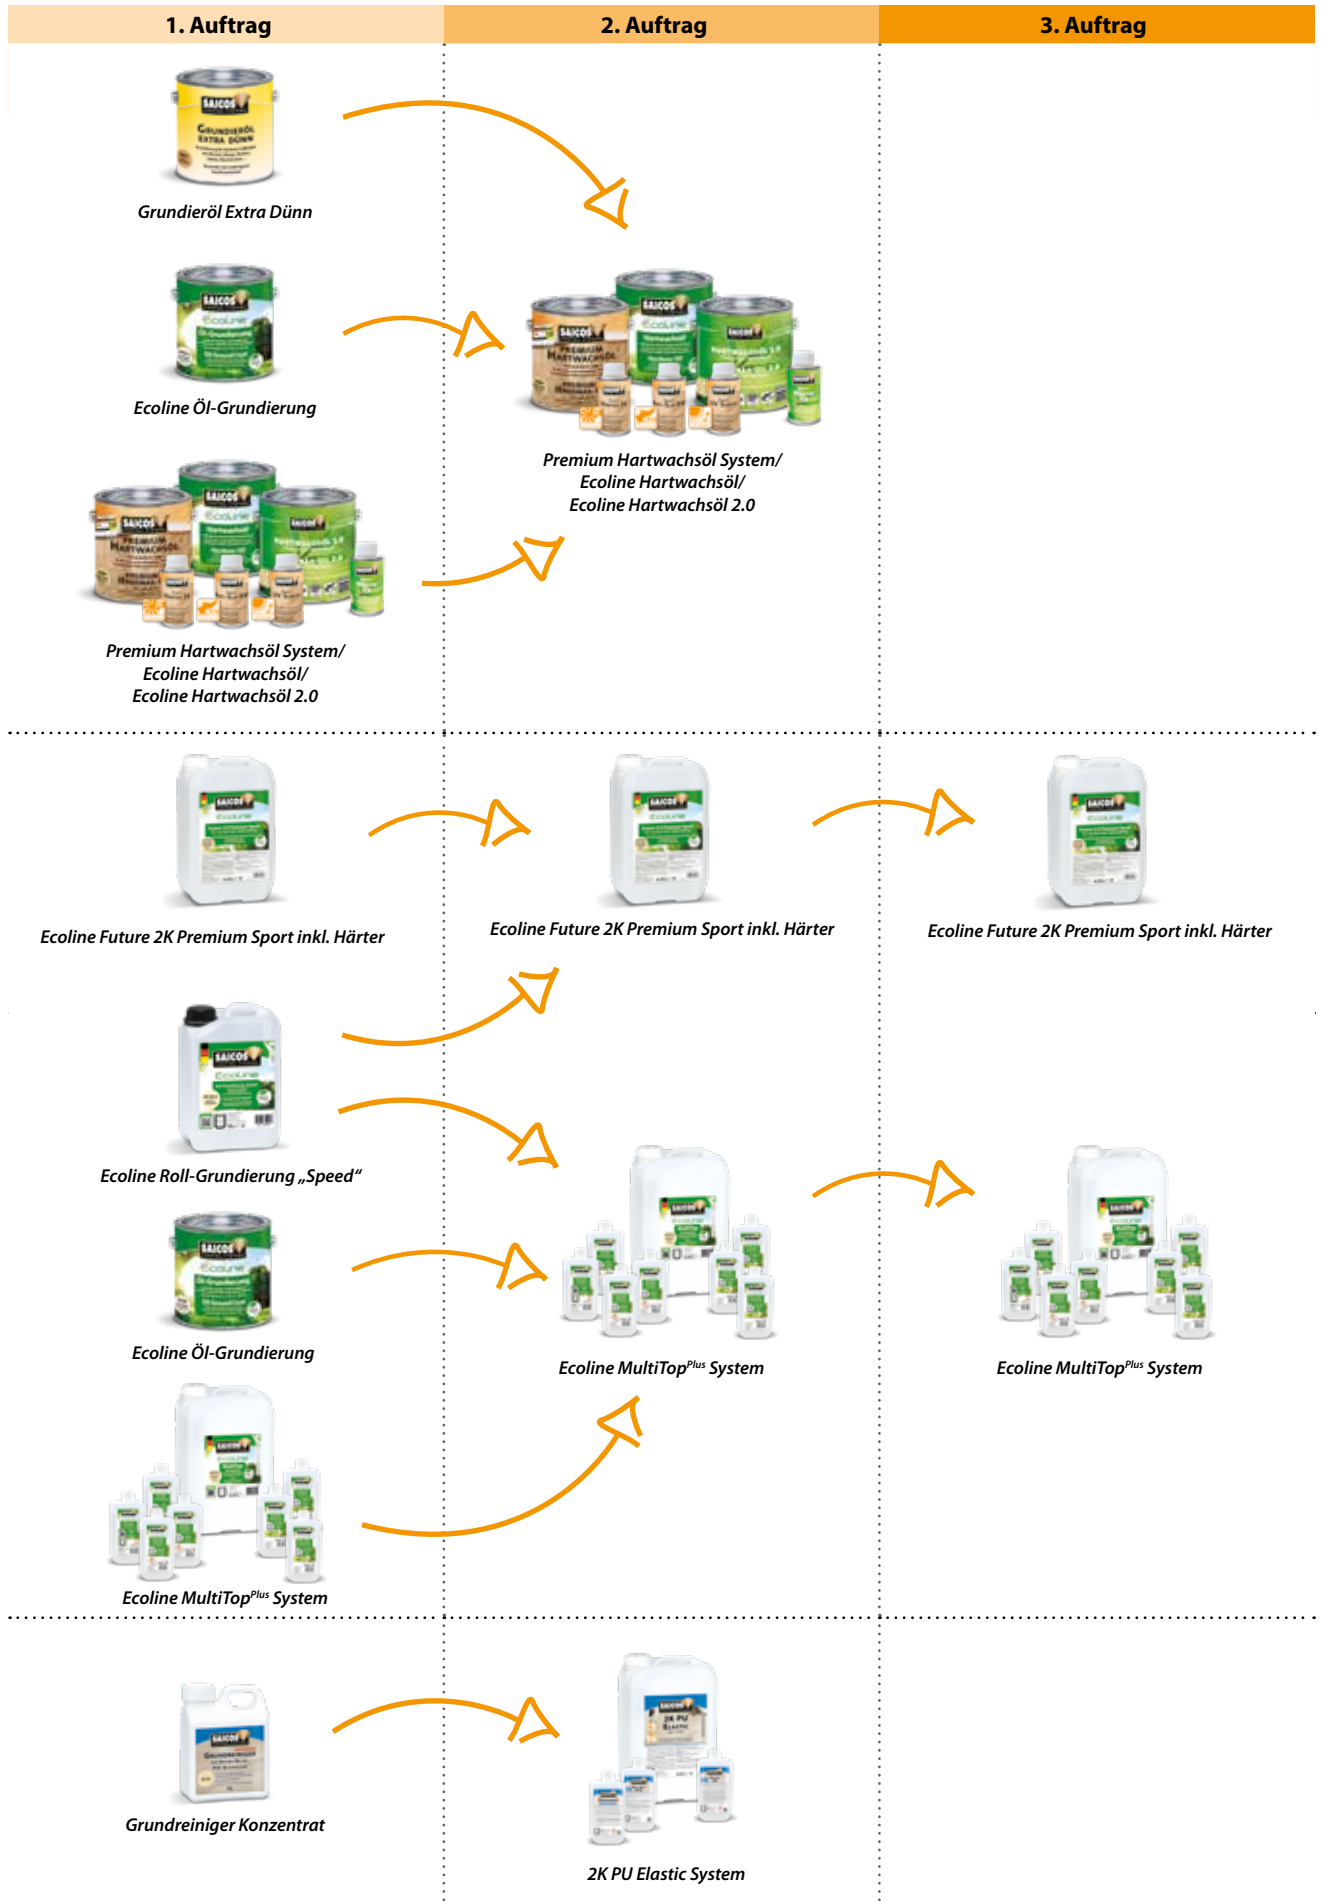

Premium-Produkte für europäische Hölzer



Premium Hartwachsöl



Für dauerhaft schöne, natürliche und pflegeleichte Oberflächen empfehlen wir Ihnen unser *Premium Hartwachsöl*.

Die natürlichen Bestandteile des Hartwachsöls dringen tief in die Holzporen ein und geben der Oberfläche eine wunderbare Haptik.

Sie erhalten eine erstklassige Oberfläche an nur einem Tag, dank der sehr schnellen Trocknung. Mit *Premium Hartwachsöl* beschichtete Oberflächen können beliebig nachgeschliffen und partiell nachgeölt werden. Ganz ohne Ansatzstellen und alles auf Basis natürlicher Öle, geeignet für alle Holzflächen.

Komplette Beschichtung an nur einem Tag!

3320 Ultramatt Plus farblos	3305 Matt farblos	3200 Seidenmatt farblos	3035 Glänzend farblos
3100 Weiß transparent matt	3308 Frost transparent matt	3317 Silbergrau transparent matt	3328 Teak transparent matt
3381 Nussbaum transparent matt	3385 Palisander transparent matt	3319 Schwarz deckend ultramatt	3333 Pur transparent

Das Öl-System mit drei Zusätzen und zahlreichen Möglichkeiten.



Zusatz Härter 2K

Zusatz Härter 2K Art.-Nr. 3243

Mit dem *Zusatz Härter 2K* im *SAICOS Premium Hartwachsöl* trocknet das Hartwachsöl insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.



Zusatz Anti-Slip R10

Zusatz Anti-Slip R10 Art.-Nr. 3240

Mit dem *Zusatz Anti-Slip R10* im *SAICOS Premium Hartwachsöl* wird eine häufig gestellte Anforderung erfüllt: Die fertig beschichtete Oberfläche erhält die zertifizierte Rutschhemmung R10.



Zusatz UV Schutz

Zusatz UV Schutz Art.-Nr. 3242

Mit dem *Zusatz UV Schutz* im farblosen *SAICOS Premium Hartwachsöl* wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.

Härter auch für *Ecoline Öl-Grundierung* und *Ecoline Hartwachsöl* geeignet.





Grundieröl Extra Dünn



Grundierung für Exotenhölzer oder thermisch, bzw. chemisch behandelte Fußböden.

SAICOS Grundieröl Extra Dünn ist eine besonders leicht und tief eindringende Spezialgrundierung, die wir als **1. Anstrich für Exoten- und Harthölzer** empfehlen.

3001
Farblos

3008
Schwarz
transparent



Wir empfehlen als Endbeschichtung
unser SAICOS Premium Hartwachsöl.



Wir können jede Farbe – ob RAL oder NCS



Ecoline Öl-Grundierung



Geben Sie Ihrem Holz eine individuelle Note:

Reines Naturöl, farblos zum Anfeuern Ihres Holzes oder hochpigmentiert zum Einfärben aller Holzfußböden.

3408Eco Extra-Weiß transparent	3409Eco Weiß transparent	3410Eco Farblos transparent	3413Eco Birke transparent
3417Eco Silbergrau transparent	3418Eco Birnbaum transparent	3422Eco Kastanie transparent	3428Eco Teak transparent
3438Eco Mahagoni transparent	3458Eco Eiche transparent	3474Eco Basaltgrau transparent	3477Eco Graphit transparent
3479Eco Antikgrau transparent	3481Eco Nussbaum transparent	3485Eco Palisander transparent	3490Eco Ebenholz transparent



Wir empfehlen als Endbeschichtung unsere SAICOS Hartwachsöle oder Ecoline MultiTop^{plus} Lacksystem.



Ecoline Hartwachsöl



Wenn Sie besonders lösemittelarm dauerhaft schöne, natürliche und pflegeleichte Oberflächen erzielen möchten, empfehlen wir Ihnen unser Ecoline Hartwachsöl.

Die natürlichen Bestandteile des Hartwachsöls dringen tief in die Holzporen ein und geben der Oberfläche eine wunderbare Haptik und ein seidenmattes Aussehen.

Sie erhalten eine erstklassige Oberfläche an nur einem Tag, dank der sehr schnellen Trocknung.

Mit Ecoline Hartwachsöl beschichtete Oberflächen können beliebig nachgeschliffen und partiell nachgeölt werden. Ganz ohne Ansatzstellen und alles auf Basis natürlicher Öle, geeignet für alle Holzflächen.

3600Eco Seidenmatt farblos

Ecoline Hartwachsöl 2.0

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch



Das ökologische Update
Für den wohngesunden Anstrich

LÖSEMITTELFREI

NACHHALTIG

UMWELTFREUNDLICH



Ecoline Hartwachsöl 2.0

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch



Anwendung



Das lösemittelfreie *Ecoline Hartwachsöl 2.0* vereint Qualität und Ökologie. Auf Basis natürlicher Öle und Waxe schafft es eine naturbelassene und strapazierfähige Oberfläche und eignet sich besonders für stark beanspruchte Holzflächen. Der Anstrich wird gespachtelt und gepaddet. Die rutschhemmende Oberfläche (R9) ist besonders wohngesund und atmungsaktiv.

Außerdem ermöglicht es eine einfache Reinigung und Pflege mit unseren SAICOS Pflegeprodukten.

3620Eco
Matt
farblos

3620Eco + 3643Eco
Seidenmatt (2K)
farblos



Anwendung



Zusatz Härter 2K (3643Eco)

Mit dem *Zusatz Härter 2K* im *Ecoline Hartwachsöl 2.0* erhält das Produkt eine höhere Widerstandsfähigkeit. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

Hochwertige PU-Lack Beschichtung für Spitzenergebnisse



Ecoline MultiTop



Der Grundlack für **extrem hohe Beanspruchung**. Auch ohne Grundierung einsetzbar.

Ein Lack für alle Anforderungen – das perfekte Plus für Ihren Boden. Wir bieten Ihnen die flexible und richtige Lösung.

Die Anwendung? Kinderleicht! Bei Bedarf Zusatz zum Lack geben und schütteln. Schon ist die Beschichtung einsatzbereit.

Die Basis bildet unser *Ecoline MultiTop* in den Sie ganz einfach die Zusatzkomponente/n Ihrer Wahl mischen. Selbstverständlich ist der *Ecoline MultiTop* auch ohne Zusätze als 1K Variante nutzbar.

9980Eco
Ultramatt
farblos

9985Eco
Matt
farblos

9990Eco
Seidenmatt
farblos

9995Eco
Glänzend
farblos

Das Lack-System mit sieben Zusätzen und zahlreichen Möglichkeiten



Härter 2K

Art.-Nr. 9908Eco

Mit dem Härter-Zusatz im *Ecoline MultiTop* trocknet der Lack insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.



Extra Weiß

Art.-Nr. 9915Eco

Für einen extra weißen Fußboden empfehlen wir die Kombination mit *Ecoline Öl-Grundierung 3408Eco*.



Verzögerer „Slow Down“

Art.-Nr. 9919Eco

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.



Pur

Art.-Nr. 9933Eco

Zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht.



UV Schutz

Art.-Nr. 9914Eco

Vermindert deutlich die natürlichen Farbveränderungen des Holzes.



Anti-Slip „R10“

Art.-Nr. 9916Eco

Mit dem Anti-Slip Zusatz im *Ecoline MultiTop* wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste oder in Objekten, wie z.B. Altersheimen.



Extra Schwarz

Art.-Nr. 9918Eco

Es wird eine schwarze Oberfläche mit außergewöhnlichem Effekt erzielt, die nach wie vor Struktur des Holzes und Verlegeart erkennen lässt. Jeder Farbton nach NCS, RAL oder Vorlage ist individuell produzierbar.



Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	Härter 2K	UV Schutz	Extra Weiß	Anti-Slip „R10“	Extra Schwarz	„Slow Down“	Pur
MultiTop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Härter 2K		✓	✓	✓	✓	✓	✓
UV Schutz	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Extra Weiß	✓	✓		✓		✓	
Anti-Slip „R10“	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Verzögerer „Slow Down“	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Extra Schwarz	✓	✓		✓		✓	
Pur	✓	✓		✓		✓	



Auftrag mit

Ecoline Holz kitt-Lösung

Art.-Nr. 0970 002Eco

Zur einfachen Herstellung von Fugen kitt aus Schleifstaub für alle SAICOS Fußboden-Beschichtungen. Schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit. Auf Wasserbasis.



Auftrag mit

Ecoline Roll-Grundierung „Speed“

Art.-Nr. 9912Eco

Die Spezialgrundierung zum Rollen mit extrem kurzer Trockenzeit, überlackierbar nach 1 Stunde. Schichtbildend, mit leicht anfeuernder Wirkung und neben den europäischen Hölzern, auch für Bambus und handelsübliche Exotenhölzer geeignet.





Ecoline Future 2 K Premium Sport inkl. Härter



Die Spezial-Versiegelung, insbesondere entwickelt für Sportböden (Holz- und Bambus-Fußböden) und besonders stark beanspruchte Möbelflächen – für höchste Widerstandsfähigkeit.

Ecoline Future 2 K Premium Sport wird als Set, bestehend aus Lack und Härter geliefert. Die Menge ist aufeinander abgestimmt und der Härter muss lediglich noch in den Lack eingeschüttelt werden.

Gemäß DIN V 18032-2:2001-04.



9970Eco
Seidenmatt
farblos

9975Eco
Matt
farblos

Premium-Produkte für maximale Belastbarkeit



Die individuelle Beschichtung für PVC, Linoleum & Design-Beläge



Grundreiniger Konzentrat

Art.-Nr. 8124

SAICOS Grundreiniger für Design-Belag, PVC & Linoleum ist ein konzentrierter Intensivreiniger für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge, besonders für Design-Belag, PVC und Linoleum. Auch für Natur- und Kunststein, Kalkstein, Ton, Klinker und Kautschuk geeignet. Entfernt auch stärkste Schmutzfilme.

SAICOS Grundreiniger für Design-Belag, PVC & Linoleum ist zeitsparend durch sehr kurze Einwirkzeit. Der gelöste Schmutz ist leicht von der Oberfläche zu entfernen. Auch für Reinigungsmaschinen geeignet. Wir empfehlen die Verwendung eines grünen Pads.

1. Schritt



Grundreiniger

2. Schritt



2K PU Elastic mit Zusätzen



2K PU Elastic



SAICOS 2K PU Elastic ist ein wasserbasierter 2K PU-Polymer-Siegel auf Polyurethanbasis für die Sanierung des Oberflächenschutzes und Erstbeschichtung von Design-Belag, PVC und Linoleum.

Die strapazierfähige Versiegelung zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und extrem hohe Elastizität aus. Sie ist besonders belastbar und abriebfest und bietet zudem eine wesentlich größere Beständigkeit gegen haushaltsübliche Desinfektionsmittel.

Durch den hervorragenden Verlauf ist SAICOS 2K PU Elastic anwendungssicher im Auftrag. Der hohe Festkörpergehalt reduziert die Schmutzanhaftung und vermindert den Pflegeaufwand erheblich.

Nur in Kombination mit Härter 2K (9608) einsetzbar.

9600
Matt
farblos

3 Zusätze – Perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse



Härter 2K

Art.-Nr. 9608

Durch Zugabe des Härter 2K trocknet die Oberfläche insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z. B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller.

Der Härter 2K muss immer in Kombination mit 2K PU Elastic (9600) eingesetzt werden.

Anti-Slip R10

Art.-Nr. 9616

Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im SAICOS 2K PU Elastic wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste, Objekte oder Flächen mit erhöhter Rutschhemmung.



Verzögerer

Art.-Nr. 9619

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.



Kinderleichte Reinigung

Pflege und Renovierung für schönes Holz

Pflegeanweisung
geölte Holzböden



Pflegeanweisung
lackierte Holzböden

Regelmäßiges Feuchtreinigen

Ecoline Wischpflege Art.-Nr. 8101Eco

Video



Mit der *Ecoline Wischpflege* lassen sich normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen schonend, gründlich und streifenfrei entfernen. *Ecoline Wischpflege* dem Wischwasser zugeben (ca. 3 Verschlusskappen je 5 L Wasser). Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebefeucht** zu reinigen. Bei Bedarf trocken nachwischen.

Anwendungsintervall: wöchentlich (Objektbereich) oder nach Bedarf



Intensivreinigung

Ecoline Magic Cleaner Art.-Nr. 8125Eco

Video



Ecoline Magic Cleaner reinigt schnell und intensiv alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen.

1:10 mit Wasser verdünnen und mit einem Wischer oder Tuch gleichmäßig auf dem Boden verteilen. Ca. 5 – 20 Minuten einwirken lassen. Gelösten Schmutz gründlich mit Wischer oder Wischtuch **nebefeucht** aufnehmen. 2 – 3x mit klarem Wasser **nebefeucht** sauber wischen. Trocken nachwischen. Nach völliger Trocknung mit *Ecoline Pflegewachs* nachpflegen.

Anwendungsintervall: 2x im Jahr (Objektbereich) oder nach Bedarf



Auffrischende Pflege und Instandhaltung

Ecoline Pflegewachs Art.-Nr. 8119Eco und *SAICOS Pflegewachs* Art.-Nr. 8100

Reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit der *Ecoline Wischpflege*. Zur mühelosen Fleckentfernung und Auffrischung von allen geölte Holzflächen einfach die Menge einer Verschlusskappe *SAICOS Pflegewachs* (für ca. 1 – 2 m²) auf den Boden geben und mit einem Tuch gleichmäßig verreiben. Es entstehen keine sichtbaren Ansätze.

Wichtig: Verwenden Sie niemals einen scharfen Fasermopp oder scheuernde Putzmittel. Diese schaden Ihrer Oberfläche.

Anwendungsintervall: monatlich (Objektbereich) oder nach Bedarf



Video



Video



... auch als Pflegesets erhältlich.



Fußboden Pflegeset Art.-Nr. 8310Eco
(*Ecoline Wischpflege* Konzentrat 1 Liter,
Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter,
Auftragstücher und Gebrauchsanweisung)



Fußboden Reinigungs- und Pflegeset Art.-Nr. 8311Eco
(*Ecoline Magic Cleaner* Konzentrat 1 Liter,
Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter,
Auftragstücher und Gebrauchsanweisung)

Pflege für lackierte Oberflächen und PVC/Design Böden

Regelmäßiges Feuchtreinigen

Ecoline Wischpflege Art.-Nr. 8101Eco

▶Video



Mit der *Ecoline Wischpflege* lassen sich normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen schonend, gründlich und streifenfrei entfernen.

Ecoline Wischpflege dem Wischwasser zugeben (ca. 3 Verschlusskappen je 5 L Wasser). Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebefeucht** zu reinigen. Bei Bedarf trocken nachwischen.

Anwendungsintervall: wöchentlich (Objektbereich) oder nach Bedarf



Auffrischende Pflege & Instandhaltung

Ecoline Auffrischer Art.-Nr. 8106Eco

▶Video



Reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit der *Ecoline Wischpflege*.

Zur mühelosen Auffrischung von allen lackierten Holzflächen und PVC/Design Böden einfach den *Ecoline Auffrischer* im Verhältnis 1 Teil zu 10 Teile mit Wasser mischen (z. B. 0,5 L *Ecoline Auffrischer* auf 5 L Wasser) und mit einem Wischer gleichmäßig und **nebefeucht** auf der Oberfläche verteilen. Bei Bedarf trocken nachwischen.

Anwendungsintervall: monatlich (Objektbereich), 2x im Jahr oder nach Bedarf



Intensivreinigung

Ecoline Magic Cleaner Art.-Nr. 8125Eco

▶Video



Ecoline Magic Cleaner reinigt schnell und intensiv alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen.

1:10 mit Wasser verdünnen und mit einem Wischer oder Tuch gleichmäßig auf dem Boden verteilen. Ca. 5 – 20 Minuten einwirken lassen. Gelösten Schmutz gründlich mit Wischer oder Wischtuch nebefeucht aufnehmen. 2 – 3x mit klarem Wasser nebefeucht sauber wischen. Trocken nachwischen. Nach völliger Trocknung mit *Ecoline Pflegewachs* nachpflegen.

Anwendungsintervall: 2x im Jahr (Objektbereich) oder nach Bedarf



Für geölte Oberflächen

Parkettauffrischung

Wischpflege-Öl Art.-Nr. 8145



Speziell für geöltes bzw. gewachstes Parkett.

Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf den staubgesäuberten Boden geben und mit dem SAICOS Wischpflege-Set verreiben und trocknen lassen.

Wichtig: Keine Pfützen stehen lassen, um eine unregelmäßige Oberfläche zu vermeiden.

Anwendungsintervall: jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

8145
Seidenmatt
farblos

8145M
Matt
farblos

NEU



Erst- und Weiterbeschichtung

Profi Pflege-Öl Art.-Nr. 8139S / 8139M

Für vorgeölte Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett.



Das SAICOS Profi-Pflege-Öl auf den Boden geben und mit einer Einscheibenmaschine und weißem oder beige Pad wolkenfrei egalisieren.

Anwendungsintervall: jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

8139S
Seidenmatt
Farblos

8139M
Matt
Farblos



Für lackierte Oberflächen

Instandhaltung

Ecoline MultiTop Lack Polish Art.-Nr. 8152Eco/8153Eco



Speziell für lackierte Fußböden. Zur Instandhaltung Ihrer strapazierten Lackoberflächen.

Anwendungsintervall: 1x im Jahr oder nach Bedarf



Alles für den perfekten Auftrag

Teleskop-Wischwiesel Art.-Nr. 8189

Ausziehbarer Teleskop-Stiel (1,05 - 1,85 m) mit Spezialtuch geeignet für:

- SAICOS Pflegewachs 8100
- SAICOS Wischpflege-Öl 8145
- Ecoline MultiTop Lack Polish 8152Eco / 8153Eco



Ecoline Wischpflege-Set Art.-Nr. 8108Eco

Ausziehbarer Teleskop-Stiel (0,90 - 1,40 m) mit 2 Spezialtüchern. Speziell für alle wasser verdünnbaren Pflegemittel entwickelt:

- Ecoline Wischpflege 8101Eco
- Ecoline Magic Cleaner 8125Eco
- Ecoline Pflegewachs 8119Eco
- Ecoline Auffrischer 8106Eco



Alle Pflege- und Renovierungsprodukte auf einen Blick



Ecoline Wischpflege

Ecoline Magic Cleaner

Wischpflege-Öl

Ecoline Pflegewachs

Pflegewachs

Profi Pflege-Öl

Ecoline Aufrischer

Ecoline MultiTop Lack Polish

Art.-Nr.	8101Eco	8125Eco / 8126Eco	8145 / 8145M	8119Eco / 8111Eco / 8129Eco	8100 / 8111	81395 / 8139M	8106Eco	8152Eco / 8153Eco
<i>lösemittelfrei / lösemittelarm</i>								
<i>Beschichtung</i>	alle	alle	Öl	Öl	Öl	Öl	Lack	Lack
<i>Holz- und Bambusfußböden</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Tisch- und Arbeitsflächen</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Möbel</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Decken- und Wandverkleidungen</i>	✓	✓	✓			✓		
<i>Kinderspielgeräte</i>	✓	✓	✓			✓		
<i>Laminat, PVC, Sonstiges</i>	✓	✓						
<i>Produktart</i>	Konzentrat	Konzentrat und gebrauchsfertiges Spray	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	Konzentrat	gebrauchsfertig
<i>Erhältliche Gebindegrößen</i>	1 L 5 L 10 L	1 L 5 L 10 L	1 L	1 L 10 L	0,3 L 1 L 10 L	1 L	1 L 5 L 10 L	1 L
<i>Mischverhältnis vom Konzentrat mit Wasser / Auftragsmenge</i>	3 Kappen auf 5 L	1 : 10	1 Liter reicht für ca. 100 m ²	1 Kappe für ca. 1-2 m ²	1 Kappe für ca. 1 m ²	1 Liter reicht für ca. 100 m ²	0,5 L auf 5 L	1 Liter reicht für ca. 100 m ²
<i>Anwendungsintervall im Privatbereich</i>	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
<i>Anwendungsintervall im Objektbereich</i>	wöchentlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
<i>Auftrag mit</i>	 8108Eco	 8108Eco	 8189	 8108Eco	 8189	 0950 027 0950 575	 8108Eco	 8189
<i>Ergiebigkeit (m² pro 1 Liter)</i>	ca. 700 m ²	ca. 100-150 m ²	ca. 100 m ²	ca. 200 m ²	ca. 100 m ²	ca. 100 m ²	ca. 200 m ²	ca. 100 m ²

Verfahrensempfehlung

Schleifen und Einfärben von Parkettoberflächen

1. Schritt (Schleifgänge):

- Walzenschliff in Maserrichtung bis Korn 60, Korn 80
- Walzenschliff (Fischgrad, Mosaik) diagonal zur Maserung Korn 60, Korn 80
- Randbereich entsprechend schleifen
- Absaugen
- Mehrscheibenmaschine Anfang wie Endschliff Walze Korn 80 (Korund Papier, rot)
- Absaugen
- Mehrscheibenmaschine Korn 100 (Korund Papier, rot)
- Absaugen
- Eventuell Mehrscheibenmaschine Korn 120 (Korund Papier, rot)
- Absaugen



2. Schritt (Wässern):

- Die gesamte Fläche gleichmäßig mit Wasser benetzen (keine Stelle vergessen).
- Abtrocknen der gesamten Fläche



3. Schritt (Grundieren):

- *Ecoline Öl-Grundierung* bei Bedarf mit der Härter Komponente mischen. (Topfzeit ca. 75 Minuten)
- Die *Ecoline Öl-Grundierung* mit der Universalrolle alle 40-60 cm eine Rollenspur auftragen.
- Gleichzeitiges Egalisieren mit einer Einscheibenmaschine, bestückt mit Superpad 2 cm (Weiß oder Beige).
- 8 Stunden Trockenzeit bei guter Luftzirkulation



4. Schritt (Endbeschichtung):

Wahlweise mit:

- *SAICOS Premium Hartwachsöl* (1 Auftrag)
- *Ecoline Hartwachsöl* (1 Auftrag)
- *Ecoline Hartwachsöl 2.0* (1 Auftrag)
- *Ecoline MultiTop Lacksystem* (2 Aufträge)



Wir empfehlen immer das Anlegen einer Musterfläche.

Die weitere Pflege wird anschließend mit den Pflegemitteln der Firma SAICOS durchgeführt, da diese auf die Produkte abgestimmt sind. Beachten Sie immer die zu den Produkten gehörenden Technischen Merkblätter. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck.

Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter.

Premium-Schutz für Ihre Terrasse



Holz-Spezialöl



Da kann der Sommer kommen: Der Wetterschutz- und Pflegenstrich für Holzdecks, Gartenmöbel und Terrassen.

Ob farblos oder transparent, das SAICOS Holz-Spezialöl bietet besonders Hart- und Edelhölzern einen optimalen Schutz. Die natürlichen Öle glätten die Oberfläche, machen sie geschmeidig und betonen die Maserung des Holzes.

Besonders wichtig bei Terrassen:

mit SAICOS Holz-Spezialöl behandelte Oberflächen sind rutschhemmend.

0110 Spezial-Öl farblos	0112 Lärchen-Öl transparent	0113 Bangkirai-Öl transparent	0118 Teak-Öl transparent
0122 Weiß transparent	0123 Grau transparent	0125 Thermo transparent	0180 Schwarz transparent



Holz-Spezialöl Zusatz Anti-Slip R10

Art.-Nr. 0240

Mit dem Zusatz Anti-Slip statten Sie das SAICOS Holz-Spezialöl mit der Rutschhemmung R10 aus.



Terrassenöl H₂O



Auf der Suche nach dem idealen Schutz für Ihre Holzterrasse? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: unser innovatives Terrassenöl H₂O!

Es unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes, ist kinderleicht in der Anwendung und schützt auf lange Sicht gegen Witterungseinflüsse. Außerdem punktet das Terrassenöl H₂O durch seine kurze Trocknungszeit und die integrierte Rutschhemmung R9.

0310 Farblos transparent	0312 Lärche transparent	0313 Bangkirai transparent	0318 Teak transparent
---------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------------



Stirnkantenwachs



Art.-Nr. 8131

Optimaler Schutz für Stirnkanten und Schnittflächen.

Schützt gegen Haarrisse und minimiert das Ausbluten von Holzinhaltstoffen. Stark wasser- und schmutzabweisend, für alle Terrassenhölzer geeignet.

Hauchen Sie Ihrem Holz neues Leben ein



1 L =
NEU



Holz-Entgrauer Power-Gel

Art.-Nr. 8133

Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten und unansehnlich gewordenen Holzoberflächen. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **vertikale Flächen** wie z. B. Zäune, Sichtblenden etc.



Video



Holz-Entgrauer

Art.-Nr. 8130

Hochwirksames Konzentrat, das alle Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen befreit. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **horizontale Flächen** wie z. B. Terrassen.



Video



Grün-Ex

Art.-Nr. 8120

Effektives und biologisches Konzentrat zur mühelosen Entfernung von Grünbelägen und ähnlichem Befall.

Für behandelte und unbehandelte Hölzer geeignet.

Reinigt selbstständig, schonend und gründlich. Beugt Neubefall vor.

Wir produzieren nicht nur hervorragende Produkte, sondern tun dies auch ausschließlich am Standort Deutschland und unter akribischer Einhaltung geltender Standards, wie DIN-Normen, Migrationsverhalten, Rutschhemmung und Brandschutz.

Zertifizierungen nach DIN-Normen bestätigen die Unbedenklichkeit unserer Produkte...

... für Mensch, Tier und Pflanze nach getrocknetem Anstrich und damit auch die Eignung zur Anwendung in Innenräumen oder für Kinderspielzeug wie in der DIN 71-3 nachzulesen.

Im Bereich des Denkmalschutz stellen wir als kompetenter Partner auch individuelle Rezepturen her, um objektspezifische Anforderungen an Inhaltsstoffe, Farbgestaltung und Haltbarkeit gerecht zu werden.

Prüfzeugnisse und Zulassungen

DIBt-Zulassung

Deutsches Institut für Bautechnik

Im Fokus der Arbeit des DIBt steht die Wahrung öffentlicher Interessen, insbesondere ein Bezug auf Sicherheit, Brandschutz, Gesundheits- und Umweltschutz, Schall- und Wärmeschutz, Energiesparung, Nachhaltigkeit, Sicherheit in der Nutzung sowie Gewässerschutz.

(Ecoline MultiTop & Zusätze, Ecoline, Ecoline Roll-Grundierung „Speed“, Ecoline Hartwachsöl, Premium Hartwachsöl, Colorwachs und Ecoline Öl-Grundierung)

Speichel- und Schweißechtheit

Migrationsverhalten

Diese europäische Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für die Migration von toxischen Elementen wie u.a. Arsen, Barium, Blei, Chrom und Quecksilber fest. Bei der Prüfung werden aus den Beschichtungen von beispielsweise Spielwaren die löslichen Stoffe extrahiert unter Bedingungen, die einem Verbleib im Verdauungstrakt nach dem Verschlucken entsprechen.

(Ecoline Hartwachsöl, Ecoline Öl-Grundierung, Ecoline Hartwachsöl „Natur“ und UV-Schutzlasur Innen)

Prüfung nach AgBB-Schema

Da VOC-Emissionen aus Bauprodukten eine relevante Ursache für Innenraumluftverunreinigung darstellen können, erarbeitete der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten Prüfkriterien. Ziel ist die Förderung und Herstellung besonders emissionsarmer Bauprodukte.

(Premium Hartwachsöl Ultramatt und Seidenmatt)

Rutschhemmung R9 und R10

Zur Beurteilung der Sicherheit sind Bodenbeläge für den Gewerbebereich in die Bewertungsgruppen „R9 - R13“ eingeteilt.

(Holz-Spezialöl, Premium Hartwachsöl, Ecoline Hartwachsöl, Pflegewachs, Ecoline MultiTop, Ecoline MultiTop Zusatz Anti-Slip R10, Ecoline MultiTop Zusatz Härter 2K)



Alle Prüfzeugnisse und Zulassungen können Sie online finden. Unsere Ausschreibungstexte erhalten Sie von uns auf Anfrage.



Emporia Center, Schweden



Hooks Herrgård Spa, Schweden



Vattenfall, Schweden



Vattenfall, Schweden



Hotel Miss Clara Nobis, Schweden



Kleiner Ballsaal Schloß Dresden, Dresden



Restaurant Dom, Moskau - Russland

Referenzen

Um Ihnen einen Einblick in unser Unternehmen und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte zu gewähren, haben wir Ihnen einige unserer interessantesten, auch internationale Referenzobjekte zusammengestellt.



» **Warum wirkt die gleiche transparente Farbe auf unterschiedlichen Hölzern farblich so anders?**

Das Farbergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig: neben der Holzart und -beschaffenheit ist beispielsweise auch der Holzschliff entscheidend. Wir empfehlen hier einen Probeanstrich auf dem Originalholz, um eine möglichst genaue Vorschau des späteren Farbtons zu erhalten.

» **Ich habe einen Boden mit Fase und möchte diesen mit Ecoline Öl-Grundierung beschichten. Wie soll ich vorgehen?**

Die Fasen mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste durchstreichen und mit weißem Pad egalisieren (ebnen).

» **Die farbige Ecoline Öl-Grundierung ist zu hell ausgefallen. Wie bekomme ich diese dunkler?**

Ecoline Öl-Grundierung kann nach der Trockenzeit ein zweites mal aufgetragen werden.

» **Die farbige Öl-Grundierung ist zu dunkel ausgefallen. Wie bekomme ich diese heller?**

Direkt im Anschluß ohne Trockenzeit den Boden mit SAICOS Premium Hartwachsöl und Baumwolltüchern abreiben.

» **Kann ich den Glanzgrad der Endbeschichtung durch Polieren oder Ähnlichem ändern?**

Nein, dies ist nicht möglich. Wir bieten diesbezüglich 4 verschiedene Glanzgrade unseres SAICOS Premium Hartwachsöls an.

» **Ich habe einen Holzboden im Badezimmer / Küche. Was muss ich beachten?**

Dieser Boden wird genau so beschichtet wie ein normaler Boden. Nur die Pflege wird eventuell intensiver ausfallen.

» **Ich habe Laufspuren im Boden. Wie behandle ich diese?**

Diese Fläche sollte mit SAICOS Pflegewachs / Ecoline Pflegewachs behandelt werden.

» **Kann ich meinen Boden partiell renovieren?**

Ja. Einfach die zu renovierende Stelle partiell anschleifen und mit *SAICOS Premium Hartwachsöl* beschichten. Bitte beachten Sie das technische Merkblatt.

» **Was muss ich bei einer Fußbodenheizung beachten?**

Die Fußbodenheizung muss (2–3 Tage) vor dem Beschichten ausgestellt werden. Erst wieder 24 Stunden nach Endbeschichtung anstellen.

» **Was passiert wenn ich bei der Beschichtung zu wenig Material aufgetragen habe?**

Der Boden wird fleckig. Beschichten Sie ein weiteres Mal.

» **Kann ich die Farbtöne untereinander mischen?**

Ja. Die Farben der einzelnen Produktfamilien sind untereinander mischbar. (Unterschiedliche Produktfamilien nicht miteinander mischen!)

» **Wie kann ich eine alte, geölte Oberflächen renovieren?**

Diese mit *Ecoline Magic Cleaner* reinigen und mit Wasser nachwischen. Nach einer Trocknungszeit von 4 Stunden die komplette Fläche mit *SAICOS Premium Hartwachsöl / Ecoline Hartwachsöl* 1x beschichten (spachteln und paden).

» **Die Hartwachsöl-Oberfläche ist nach der angegebenen Trockenzeit noch nicht trocken. Was soll ich tun?**

Das Hartwachsöl wird auf jeden Fall komplett durchtrocknen. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung: Stellen Sie alle Fenster & Türen auf. Bei Bedarf kann noch ein Ventilator im Türeingang aufgestellt werden.

» **Ich habe Rollenspuren nach dem Auftrag des SAICOS Premium Hartwachsöls. Was ist zu tun?**

In diesem Fall muss der Boden nach kompletter Trocknung angeschliffen und neu beschichtet werden.



Innendienst: Ich stelle den Kontakt zu Ihrem Techniker her

Sylwia Brinkmann

Leitung Vertriebsinnendienst

Carl-Zeiss-Straße 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-16

☎ +49 2583 3037-10

sylwia.brinkmann@saicos.de

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



...because we care